

Manometer-Druckknopfhahn



Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Manometer. Im Normalzustand ist der Druckknopfhahn geschlossen. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen. Mit Anschluss nach DIN EN 10226-1 geeignet für Gase nach DVGW G260 und SVGW.

Technische Daten

Prüfung

DVGW- und SVGW-geprüft, mit EU-Baumusterprüfbescheinigung, Produkt-ID-Nummer CE-0085AQ0985 für die Ausführung mit Anschluss nach DIN EN 10226-1.

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/70 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Anschluss

Muffe x Muffe

Rp $\frac{1}{4}$ EN 10226

Rp $\frac{1}{2}$ EN 10226

$\frac{1}{4}$ -18 NPT

$\frac{1}{2}$ -14 NPT

Nenndruck



5 bar (MOP 5)

Gehäuse

Messing, vernickelt



Technische Zeichnungen

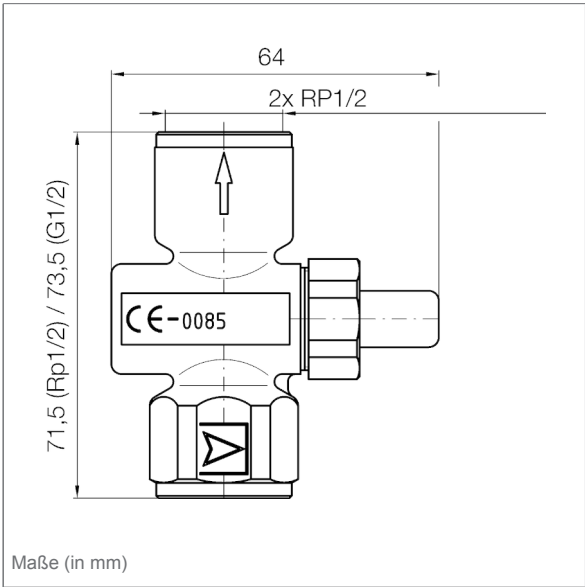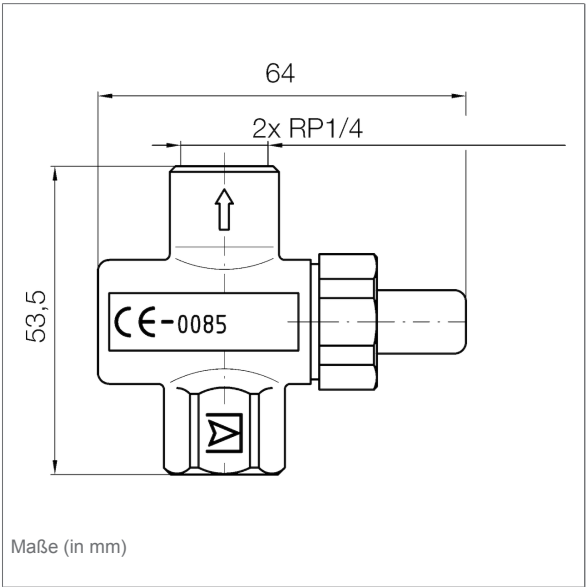

Ausführungen

Manometer-Druckknopfhand Muffe x Muffe

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Prüfung	Art.-Nr.
	Rp¼ EN 10226	MOP 5	Messing, vernickelt	DVGW- und SVGW-geprüft	63191
	Rp½ EN 10226	MOP 5	Messing, vernickelt	DVGW- und SVGW-geprüft	63031
	¼-18 NPT	MOP 5	Messing, vernickelt	Ohne Prüfung, keine GAR-Konformität	63193
	½-14 NPT	MOP 5	Messing, vernickelt	Ohne Prüfung, keine GAR-Konformität	63235

Blaue Art.-Nr. = Lagerware