

## Widerstandsthermometer WTh 20



### Benefits

- Einsteckwiderstandsthermometer mit Pt100 Sensor
- Fühlerlänge 50 mm bis Kabellänge 2.000 mm
- Kabelverlängerung möglich

### Anwendung

Einsteckwiderstandsthermometer

### Technische Daten

#### Sensor

1 x Pt100  
3-Leiter  
Klasse B, IEC 751

#### Fühler

Ø 6 x 50 mm  
Edelstahl 316 Ti

#### Elektrischer Anschluss

Kabel mit Aderendhülsen

#### Kabel

PVC, wärmebeständig

#### Messbereich


Einbaulage fest: -40/+105 °C  
Einbaulage bewegt: -5/+105 °C

### Optionen

- Mantelmessleitung
- Sensor Klasse A
- Sensor Pt1000
- Prozessanschluss als verschiebbare Klemmverschraubung oder fester Anschlusszapfen
- Stecker ISO 4400
- Miniatur-Rundstecker
- Lemosastecker
- Andere Fühlerdurchmesser
- Andere Fühlerlängen
- Andere Kabel: Silikon (-50/+180 °C), PTFE (-200/+260 °C), Glasseide mit Edelstahlgeflecht (-50/+400 °C)
- Knickschutz

## Detailansichten

### Typ WTh 20

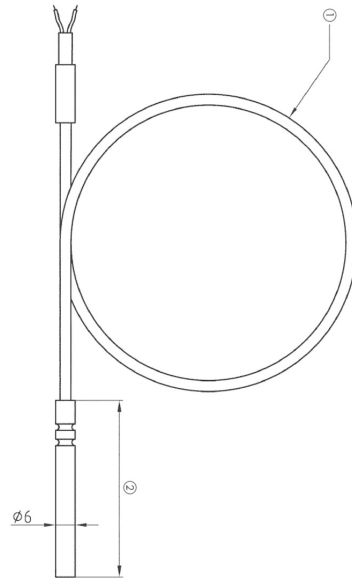


Maße (in mm)

1. Kabel
2. Fühlerlänge

## Technische Zeichnungen

### Typ WTh 20

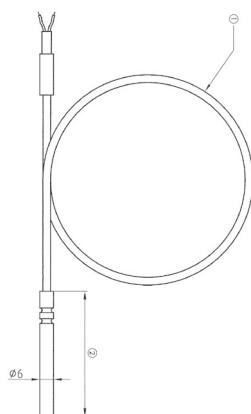

Maße (in mm)

1. Kabel
2. Fühlerlänge



## Ausführungen

|                                                                                   |                               | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Widerstandsthermometer WTh 20 | 32220    |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware