


Rauchgasthermometer RT für Heizung/Sanitär

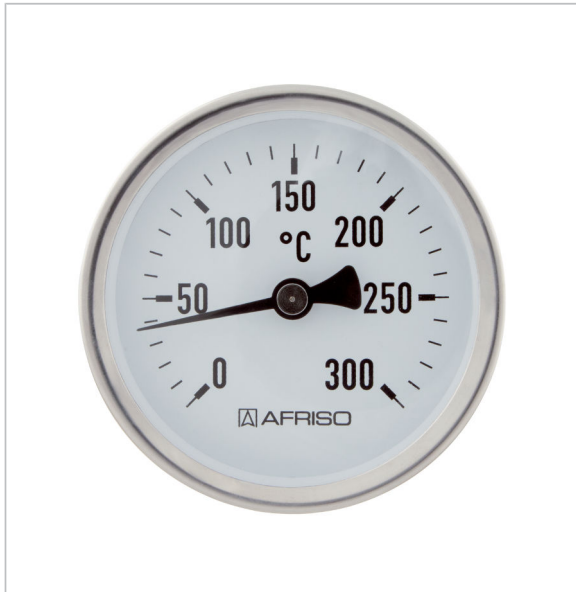

Benefits

- Ideal zur mechanischen Kontrolle des Brenners bei Gas- und Ölfeuerungen
- Anzeigebereiche: 0/300, 0/500 °C

Anwendung

Rauchgasthermometer RT zur Brennerkontrolle bei Gas- und Ölfeuerungen

Technische Daten

Nenngröße

80

Messelement

Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Anzeigebereich

0/300 °C

0/500 °C

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss

Tauchrohr: Edelstahl 316 L

Verstellbarer Konus

Messing, vernickelt: Für Bohrung ø 8 bis 12 mm

Edelstahl: Für Bohrung ø 12 bis 18 mm

Anschlusslage

Axial

Zifferblatt

Aluminium, grau

Skalierung schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt


Sichtscheibe

Kunststoff



Technische Zeichnungen

Anschluss axial

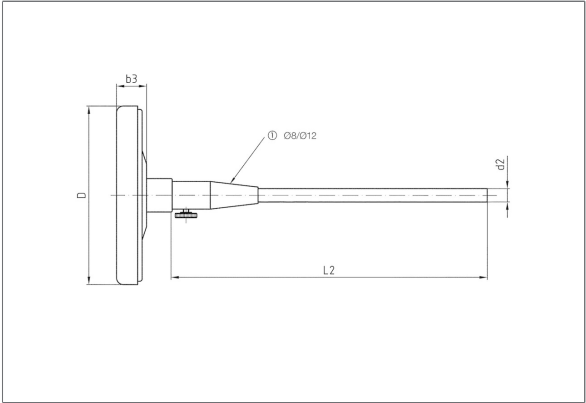

Maße (mm)

NG	b3	D	d2	L2
80	15	80	6	141
80	15	80	6	291

Ausführungen

RT 80

	Gehäuse-ø	Anschluss	Anzeigebereich	Schaftlänge	Art.-Nr.
	80 mm	Verstellbarer Konus für Bohrung ø 8 bis 12 mm	0/300 °C	150 mm	64238
	80 mm	Verstellbarer Konus für Bohrung ø 8 bis 12 mm	0/300 °C	300 mm	64239
	80 mm	Verstellbarer Konus für Bohrung ø 8 bis 12 mm	0/500 °C	150 mm	63830
	80 mm	Verstellbarer Konus für Bohrung ø 12 bis 18 mm	0/500 °C	150 mm	64164
	80 mm	Verstellbarer Konus für Bohrung ø 8 bis 12 mm	0/500 °C	300 mm	63831

Blaue Art.-Nr. = Lagerware